

# ADMENIC STB

型番 : ADM-STB(N2)



## ■ハイビジョン対応 セットトップボックス

ストリーム配信されたHD/SDの映像データを受信し、映像信号に変換・再生するためのデコーダボックスです。ディスプレイや液晶テレビ等に接続して視聴できます。

- 配信サーバーから送信される、H.264もしくはMPEG2フォーマットのストリームを受信しながら、デコードし、映像信号を出力
- HD映像出力に、HDMIとアナログコンポーネント(Y/Pb/Pr)端子、SD映像出力に、コンジット端子を搭載(常時出力)
- アップコンバート/ダウンコンバート機能により、HDの映像をSD対応モニターに表示したり、SD映像をHDMIから出力可能
- 記録済みの手術映像とライブ配信中の手術映像は、付属の赤外線リモコンにて選択・視聴可能
- コンパクトな筐体、接続したモニターにオンスクリーンディスプレイ(OSD)表示
- ADMENICサーバーデバイスCAL(クライアントライセンス)付属

### ≫ハードウェア仕様

HDMI出力	対応フォーマット	1920×1080/59.94i, 1920×1080/23.97p, 1280×720/59.94p, 720×480/59.94p, 720×480/59.94i(NTSC)
	形式	HDMI形式 HDCP非対応
	端子	HDMIタイプA×1
アナログコンポーネント映像出力	対応フォーマット	1920×1080/59.94i, 1280×720/59.94p, 720×480/59.94p, 720×480/59.94i(NTSC)
	形式	SMPTE 274M (1080i)、 SMPTE296M(720p)、 SMPTE293(480p)、 SMPTE/EBU N10 (NTSC)
	端子	BNC×3 (Y/Pb/Pr)
コンジット映像出力	形式	NTSC
	端子	RCAピンジャック×1
デジタル音声出力(HDMI)	形式	HDMIエンベデッドオーディオ
デジタル音声出力(Optical)	形式	S/PDIF
	端子	光角型コネクタ
アナログ音声出力	形式	アンバランス 2ch (L/R)
	端子	RCAピンジャック×2
ネットワークインターフェース	形式	10Base-T, 100Base-TX
	端子	RJ-45モジュラコネクタ
シリアルポート	端子	RS-232C (D-Sub 9ピン オス)×1
USB (メンテナンス用)	形式	USB2.0準拠
	端子	背面:タイプA×2
電源電圧	ACアダプタ入力: AC100V(50/60Hz) 本体入力: DC12V 1A	
動作温度範囲	5~40℃ (結露なきこと)	
消費電力	15W(最大)	
外形寸法(突起物除く)	210.0(W)×44.0(H)×188.0(D) mm	
質量	約1.10kg (本体のみ) / 約1.30kg	

### ≫対応ビデオフォーマット

Video Codec	Video Size	Frame rates	Aspect	Bit rates max(kbps)
MPEG2	1920×1080	59.94i/29.97p/23.976p	16:9	30000
	1440×1080	59.94i/29.97p/23.976p	16:9	30000
	1280×720	59.94p/29.97p/23.976p	16:9	30000
	720×480	59.94i/59.94p	4:3	15000
	720×480	59.94i/59.94p	16:9	15000
H.264	1920×1080	59.94i/29.97p/23.976p	16:9	24000
	1440×1080	59.94i/29.97p/23.976p	16:9	24000
	1280×720	59.94p/29.97p/23.976p	16:9	24000
	720×480	59.94i/59.94p	4:3	10000
	720×480	59.94i/59.94p	16:9	10000

### ≫対応オーディオフォーマット


Audio Codec	Sampling freq(kHz)	Bit rates max(kbps)	Quantization bit rate
MPEG1 Audio Layer2	32/44.1/48	384	-
LPCM	32/44.1/48	-	16bit

※音声は全て2ch ※AC-3はスルー出力のみ

### ≫製品構成

- STB本体 ●ACアダプタ ●ACケーブル ●赤外線リモコン ●単4電池×2
- マニュアル・保証書

### ≫背面図

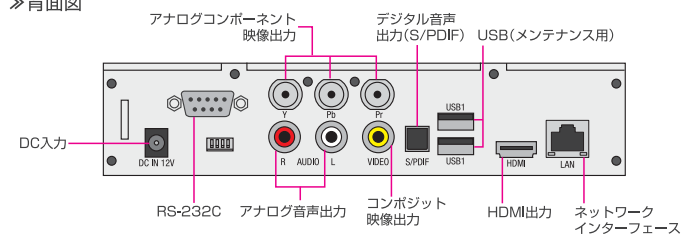

●予告なく仕様または外装の一部を変更することがあります。 ●カーナシステム製品の名称はカーナシステム株式会社の商標または登録商標です。

カーナシステム株式会社  
www.carinasystem.co.jp

【神戸本社】〒651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町2-2-11  
お問い合わせ先 TEL: 078-862-3056 FAX: 078-862-3064

【TOKYOオフィス】〒105-0004 東京都港区新橋6-9-4 新橋6丁目ビル7F  
お問い合わせ先 TEL: 03-6809-1340 FAX: 03-6809-1341  
営業時間 / 9:00~18:00(土日祝祭日、当社指定休日を除く)

【メールでのお問い合わせ】 admenic@carinasystem.co.jp

●2012年1月現在