



EIZO®

carina

カリーナシステム株式会社

2026.07

医療向けシステム製品
総合カタログ



特に記載なき製品に関しては、モニター、ディスプレイ、PC、タブレットPC、キーボードやマウス等の周辺機器、OAタップやLANケーブルなどの通線部品は別売です。別途、設置調整費、工事費、使用済み製品の引き取り費等が必要になる場合があります。詳細はお問合せください。

●オプション品、構成機器は、当社推奨機器をご使用ください。それ以外の機器をご使用の場合、動作の保証は致しかねます。●各製品のシステムハードディスクは、専用カスタマイズされたものです。市販のソフトウェア等のインストールは行わないでください。保証の対象外となります。●画面はハメコミ合成です。●写真、イラストの内容はイメージです。●予告なく仕様または外装の一部を変更することがあります。●「カリーナシステム」、「ADMENIC」は、カリーナシステムの登録商標です。●その他の商品名は各社の商標または登録商標です。

カリーナシステム株式会社 www.carinasystem.co.jp

神戸本社

〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69 三宮第一生命ビルディング7F

TEL: **078-335-7601** FAX: **078-335-7602** 営業時間 9:00~17:40
(土日祝祭日、当社指定休日を除く)

東京事業所

〒143-0016 東京都大田区大森北1-6-8 ウィラ大森ビル4F

TEL: **03-6809-1340** FAX: **03-6809-1341** 営業時間 9:00~17:40
(土日祝祭日、当社指定休日を除く)

福岡営業所

〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通3-6-11 福岡フコク生命ビル

TEL: **092-292-5808** FAX: **092-292-5820** 営業時間 9:00~17:40
(土日祝祭日、当社指定休日を除く)

メールでのお問合せ sales@carinasystem.co.jp

手術映像記録・配信システム

ADMENIC

豊富な導入実績に基づく
安定した運用を実現



このカタログは2026年7月現在のものです



手術映像記録・コントロール 手術室



状況確認 麻酔医控室・スタッフステーション

手術映像を
高品質に配信・
記録

チーム医療
に貢献

自社製品に
よる映像
マネジメント

手術室内のさまざまな医用映像の
記録・管理を簡単な操作で実現し
多職種連携に必要な映像情報の共有が
シンプルに行えるトータルシステム

豊富な
導入実績

記録映像を
病院資産へ

多くの
院内システム
連携実績

情報
セキュリティで
安全を守る

手術映像
の共有

DMENIC

手術映像記録・配信システム

映像情報の共有で
スタッフ連携をスマートに

ISO/IEC 27001:2022 取得済



術中迅速病理診断支援
病理検査室



視聴・編集
医師控室・ME室



情報共有
病棟・医局



記録・配信・情報連携
サーバー室



長期保存
医局



2次活用
学会・研究会

手術映像を高品質に記録・配信

手術機器の進歩や高画質化に合わせて常に進化し、手術室内のあらゆる映像・画像を院内必要箇所へライブ配信を行うと同時に記録、貴重な院内資産として一元管理できます。記録映像は、個人情報保護をはじめ、高度なセキュリティで管理され対策も万全です。

手術室内のさまざまな医用映像を院内へライブ配信 詳細はP.08へ

4K術野カメラや内視鏡装置、生体情報モニターなど、解像度が異なる複数の映像信号をH.265/H.264形式にエンコードし、ライブ配信を行うネットワークエンコーダです。規模や構成によって配信数などが異なるモデルをラインナップしています。



ADMENIC NEB740

● タッチパネルコントロール

ADMENIC NEB740 / NEB110からCuratOR SC431のカメラコントロールが行えます。プレビュー画面のタッチした位置を自動で中央に捉える「クリック オン センタリング」が可能です。

● 録画制御 / 静止画保存



● 術野カメラ制御



・スイッチャー制御
・EIZOモニターコントロール


● USB-HDDやNASに録画

配信と同時に外付けUSB-HDD/SSDに録画できます。セキュリティ対策として暗号化処理も可能です。また、NASを使用して小規模なネットワークシステムの構成も可能です。

術野・生体情報・手術情報を大型モニターに表示

1台のモニターに手術室のライブ映像を複数同時表示します。各映像には手術情報の表示、録画中のステータスがリアルタイムに表示できます。表示パターンは運用に合わせて変更できます。

【表示パターン例】
※分割画面数はPCスペックや動画ビットレートにより異なります。

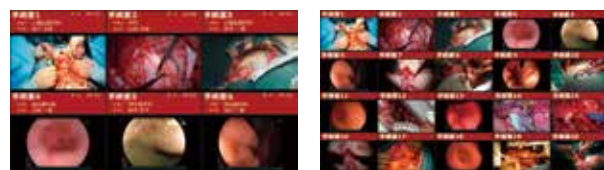

ADMENIC6 Multi Viewer



ADMENIC Multi Controller

手元のPCから画面の切替えが可能

4K対応 術野カメラシステム 詳細はP.07へ

30倍ズームレンズとブレ補正機能を内蔵したカメラヘッドと、多彩な位置決めが可能な3軸雲台機構を一体化した設置性に優れた4K/60p対応 術野カメラシステムです。

CuratOR SC431



PCで録画映像の管理、視聴

検索 / 視聴 / 編集は、各室のPCから行います。

ADMENIC6 Client Software

● ライブ視聴

手術室からライブ配信される映像を視聴できます。配信中に見逃してしまったシーンを再生できる「追っかけ再生」が可能です。また、同一手術の複数映像も同時視聴できます。



術野映像の上に生体モニターの映像を子画面合成 (PinP)



術野映像と生体モニターの映像を同時に再生

● 検索・視聴とセキュリティ対策

記録映像は、ユーザーID / パスワードによって適切に管理され、手術室、執刀医、症例、日付など、さまざまな条件で検索し再生できます。

● 後進育成や資料等に2次活用

映像の必要な部分だけを高速出力し、学会資料などに活用できます。また、静止画保存が可能です。



ADMENIC6 Web

● WEBブラウザやモバイル端末で視聴
専用のアプリケーションを使用せず、PCのWebブラウザから検索・視聴できます。iPad、iPhoneのWebブラウザアプリからの視聴[※]も可能です。

※オプション



医用映像の多様性を革新的に提案

多くの病院がシステム規模の大型化に伴い、各部門の業務が複雑化している中、最新の設備の操作はシンプルに、既存システムとの連携は柔軟に行うことで病院スタッフにかかる負担を軽減します。

■ 医用映像統合コントロール

手術室内のさまざまな医用映像機器のコントロール機能と映像情報を集約し、タッチパネル操作による一括操作・管理を実現します。運用方法、用途に合わせた自社製品での構築とカスタマイズを基本とし、院内各所への映像配信、カメラ、スイッチャー「CXS Series」等の機器コントロールや迅速診断支援など、手術・院内スタッフの連携をスマートにします。

ADMENIC VICS



録画制御



画面合成エディタ



別室ライブ映像



CXS Series

■ コミュニケーションツールで院内連携促進

組織標本、モダリティなどの映像を手術室と診断室でリアルタイムに共有し、双方向通信により、迅速な診断支援が行えます。高画質映像をサーバーレスで送受信し、遠隔検査支援・指導や遠隔カンファレンスなど離れた場所同士でのスムーズなコミュニケーションをサポートします。

ADMENIC LNX-RS



■ 部門システムと連携

電子カルテや部門システムと連携し、手術情報と映像の同時管理が可能です。また、電子カルテや画像統合システム等、他社システムからライブ映像や記録映像の視聴、静止画保存が行えます。

ADMENIC6 HIS Player



■ WEBブラウザベースの管理者ツール

録画状況やストレージの空き状況、リモートによる録画制御などの状態確認や、IDとパスワードの設定、個別の利用制限などの設定、自動管理による巡回録画や古い記録映像の削除などが可能です。

ADMENIC6 Web



■ クラウドを使用した長期保存

ADMENICシステムで記録した映像データを低コストでクラウドストレージに長期保存できるサービスです。3省2ガイドライン[※]に準拠したクラウド環境で、安全なアーカイブ用拡張機能を提供します。

※厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」および、経済産業省・総務省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」

Carina Cloud Archive



■ 視聴・管理ソフトウェア

各エンコードからライブ配信されている映像やUSB-HDD/SSD、NASに記録した手術映像を自宅等のパーソナルなPCで視聴するためのソフトウェアです。静止画保存やカット編集などが行え、高速なファイル変換処理をサポートしています。

ADMENIC Browser 6



3軸雲台一体型カメラシステム

4K/60p 術野カメラシステム

CuratOR SC431




30倍ズームレンズとブレ補正機能を内蔵した4K 60p対応カメラヘッドと、多彩な位置決めが可能な3軸雲台機構を一体化し、専用ケーブル1本でカメラコントロールユニット(CCU)と接続でき、設置性にも優れています。

- 高精度のステッピングモーターを内蔵し、理想的な位置で術野撮影



- 無影灯照度下や低照度環境下で理想的な映像表現を実現する高画質機能

- ・ ハレーションを軽減させる「ニー機能」

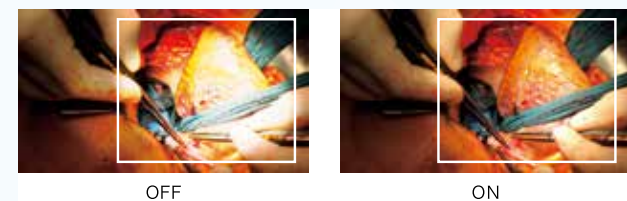


- ・ 暗部の視認性を向上させる「ブラックストレッチ機能」



- ・ 映像ノイズやざらつきを低減する「ノイズリダクション機能」

- 「映像ブレ補正機能」で、空調設備による慢性的な微振動や、ズーム時の微細な揺れを軽減

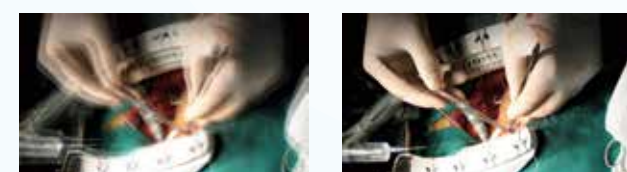


映像ブレ補正機能なし

映像ブレ補正機能あり


- 自然でなめらかな超高精細画質を実現したプログレッシブ60Hzの信号による4K解像度(3840x2160)で撮影

- 直感的な操作をサポートする「インテリジェントPTRZ」

- ・ 高倍率でもスムーズな操作

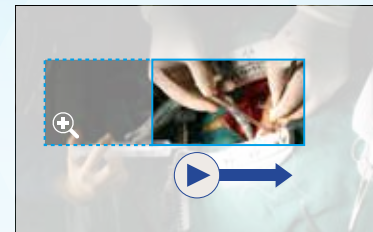


動作イメージ

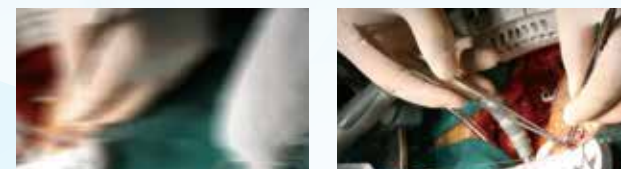


一般的な雲台+カメラ

SC431

- ・ ロール位置に関係なく、プレビューを見ながら直感的に操作

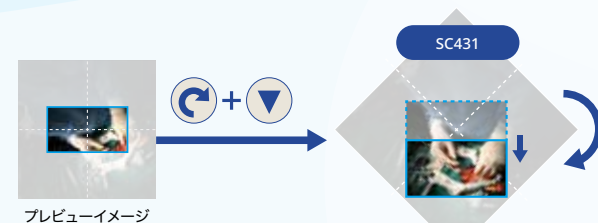

プレビューイメージ

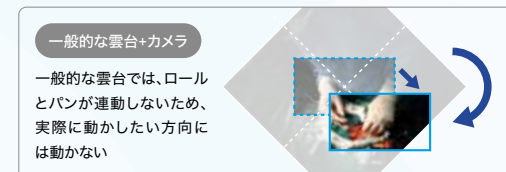

一般的な雲台+カメラ

一般的な雲台では、ロールとパンが連動しないため、実際に動かしたい方向には動かない

- カメラと雲台の制御は、CCUの前面パネルと赤外線リモコンで操作



カメラコントロールユニット(CCU)

リモコン

- 4KとフルHD映像の同時出力が可能



同時出力に対応

- 10bitカラー出力に対応し、優れた階調表現を実現

- カメラヘッドの内蔵マイクを利用して収録が可能

ネットワークエンコーダ

ネットワークエンコーダ

ADMENIC NEB740



4K術野カメラや内視鏡装置、生体情報モニターなど、解像度が異なる複数の映像信号をH.265/H.264形式にエンコードし、ストリーム配信できる4ch入力対応のハイエンドエンコーダです。

- 12G-SDIに対応した4系統のSDI入力にスケーラー機能を搭載し、12G-クワッド3G-SDI入力、フルHD、SDなどに対応

- 4系統の入力端子に4K[※]、フルHD、HD、SD映像ソースを入力し、各々の解像度を維持したままエンコード可能

※4Kは、SDI-1に入力した場合のみ4Kを維持したままエンコード、SDI-2/3/4に入力した場合は、フルHDにダウンコンバートされます。

- 医療安全を目的とした4画面合成された映像を1080/30pで配信可能

- ビデオコーデックは、高圧縮でも画質が維持できるH.265と、汎用性の高いH.264から選択可能

- HD映像出力端子搭載

- 前面にUSB端子を2系統搭載し、配信と同時に外付けのUSB-HDD/SSD[※]に録画可能


※必ずHPに掲載している動作確認済みのUSB-HDD/SSDをご使用ください。

- サーバー構成やシンプルなNAS構成まで、運用に合わせた構築が可能

- ステータス表示LEDで、ストリーム配信とUSB録画の状態を明瞭に視認可能


- 情報セキュリティ対策として強固なセキュリティを実装

【4K(12G)モードの使用例】

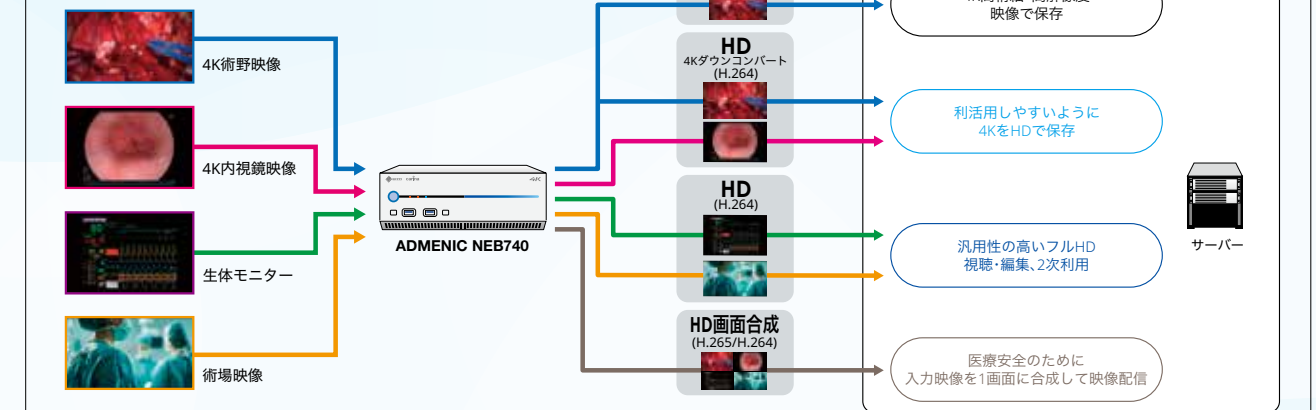

医用映像の配信に対応したスタンダードエンコーダ

ADMENIC NEB110



術野カメラ、内視鏡装置、生体情報モニター等の映像信号をH.264形式にエンコードし、ストリーム配信を行います。外付けUSBストレージやNASを接続し、単体での記録運用が可能です。3G/HD/SDの入力に対応しています。

手術室の環境に合わせて選択・アップグレードが可能なエンコーダ

ADMENIC NEO



H.265形式に対応した4Kエンコーダです。HDモデルもラインナップし、必要な配信数に応じて1~4ch配信に対応した製品から選択できます。また、2ch配信モデルは、多くのご要望にお応えし、汎用性の高いH.264形式に対応した製品を用意しています。

手術室内のさまざまな医用映像の配信に対応したエンコーダ

ADMENIC NEX-LE



マルチインターフェースを搭載し、HD/SDのさまざまな器用映像をH.264形式にエンコードし、ストリーム配信を行います。標準で2エンコードに対応し、入力端子を追加したモデルでは、最大4エンコードに対応します。

SDIスイッチャー

24chモデル CXS-2424-12G



SDI 24×24

12G-SDI信号などSDI多規格に対応したスイッチャーです。入出力24系統搭載モデルと16系統搭載モデルをラインナップしています。ADMENICの統合コントロールシステムと連携した運用が可能です。

● ダウンスケール機能搭載

4K入力信号をフルHDで出力できるダウンスケール機能を搭載。また、DCI規格で定められている4K(4096×2160)のダウンスケール(サイドカットし1920×1080)にも対応

【ダウンスケール機能】



● WEBコンソールから各種設定、制御


ネットワーク上のPCからWEBコンソールを使用し、切替え、分配制御や各種設定が可能



● オートセレクト機能

複数の入力から映像信号を検出した機器の映像を自動選択し、あらかじめ設定した出力端子へ出力するルーティング機能を搭載しています。例えば、シーリングペンダントの複数の映像端子に接続された機器のうち、映像信号が入力された機器の映像を自動的に検出し、任意のモニターに表示するといった運用が可能です。

※ファームウェアのアップデートが必要です。詳細はお問合せください。

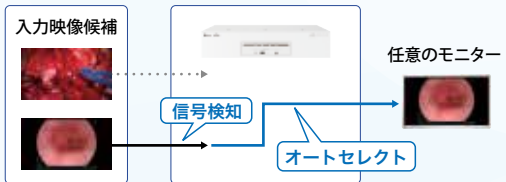

● 機器検出機能

別売の省スペース型コンバータ「CWB Series」、EIZO製「CuratOR CXS-ID-01」を使用し、SDI入力映像信号に固有のIDを重畳することで、スイッチャー内部で信号の識別が可能になり、都度、機器コンセントの接続場所が変わっても、IDを紐づけた出力端子から映像が出力されます。CXS Seriesの入出力設定に依存しない運用が可能です。


※CXS Series、CWBシリーズのファームウェア アップデートが必要です。詳細はお問合せください。



● 制御アプリケーション「CXS Controller」

PCから基本設定、入出力の設定、プリセット作成などを簡単に変更可能

※詳細はお問合せください。

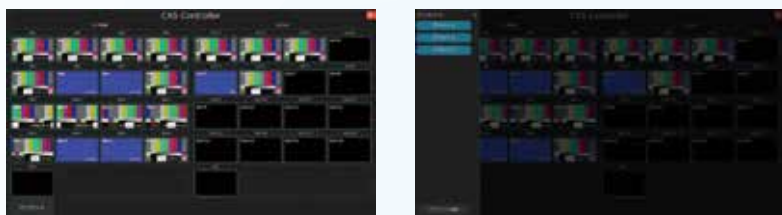

16chモデル CXS-1616-12G



SDI 16×16

- 各種SDI(12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI)の入出力対応
- 遅延はゼロ、スケーラー使用時でも0.01フレーム未満
- カラーバー出力機能搭載(SD-SDI非対応)
- エンベデッドオーディオ対応(スケーラー使用時は無効)
- EIA19型 2U ラックマウントと平置きに対応

■ ライブ視聴ソフトウェア

ADMENIC NEB740などの各ネットワークエンコーダやNVT Series、監視カメラなどを登録し、切替え表示が可能なライブ視聴に特化したアプリケーションです。デジタルズーム機能により細部の確認が行えます。また、静止画保存も可能です。



ADMENIC LIVE Player


■ USBストレージの安全運用

ADMENICのUSB録画運用を堅牢化するウイルスチェックも可能な外付けUSBストレージの認証端末です。データ暗号化に対応し、認証時に使用期日と使用回数の設定が可能です。



USB-HDD認証システム

システム構成例

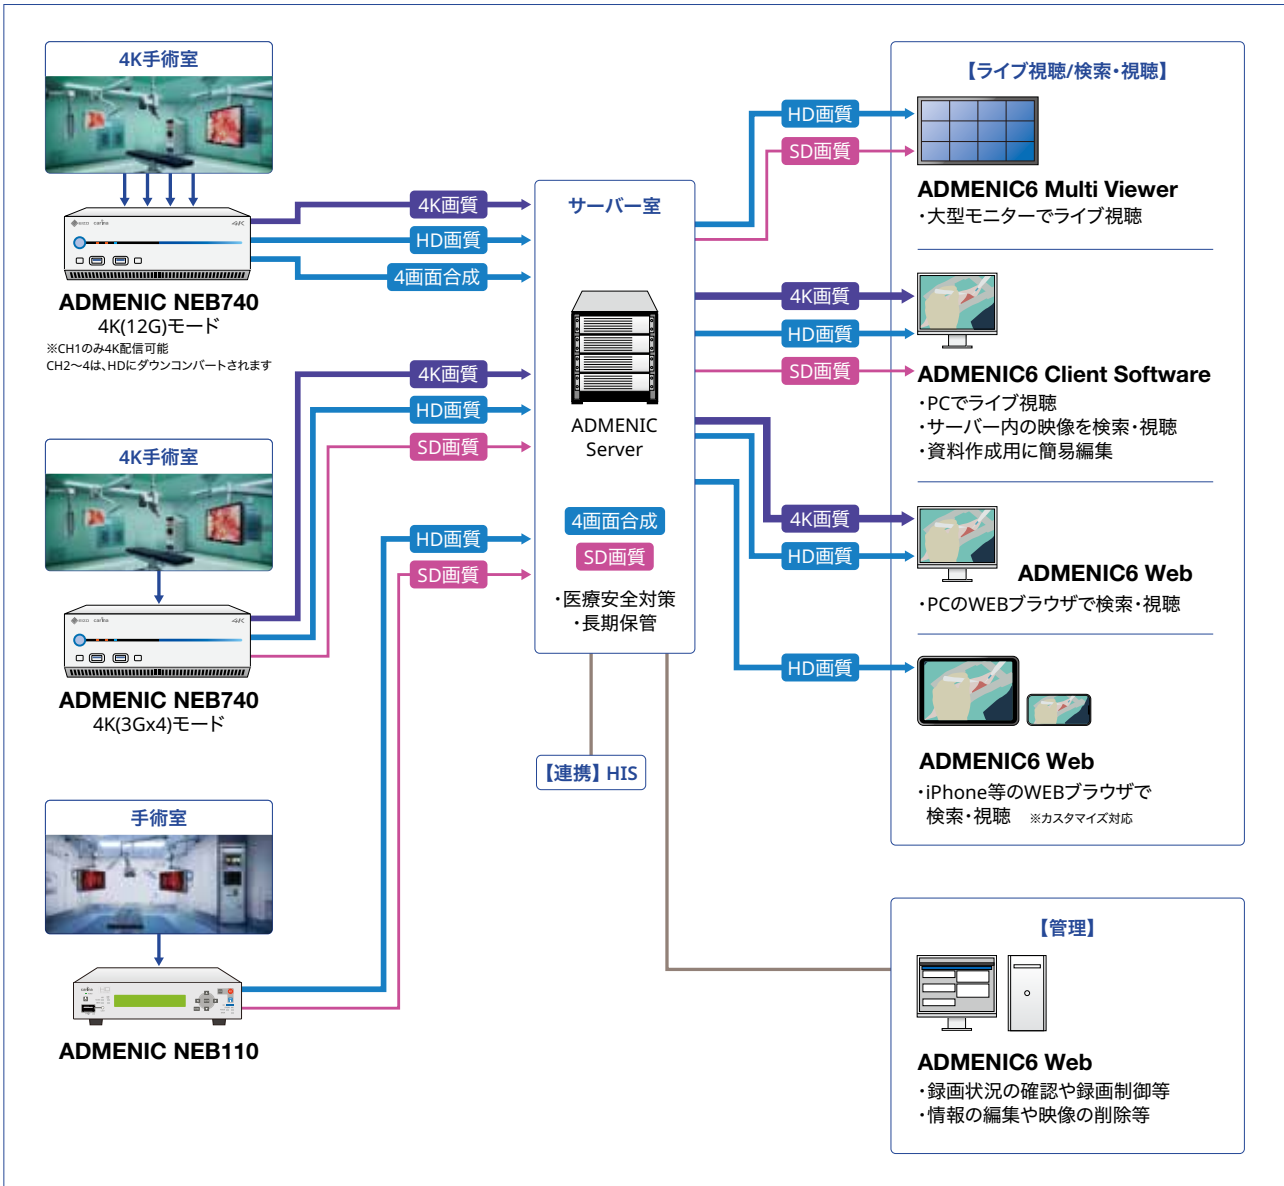

ペンタブレットで 手術や検査を遠隔支援

アノテーションシステム


ADMENIC ANNOTATOR




手術室の術野カメラや内視鏡、検査装置などの映像を院内のタブレット端末でモニタリングできます。双方向で画面上への描き込みと会話が行え、別室からの支援やカンファレンス、アンギオ室での活用など、医療安全の質の向上に寄与します。

- フリーハンドと図形パレットで感覚的な描画が可能
- 双方向の音声通話に対応
- タイムラグが少なく、リアルタイムなコミュニケーションが可能
- タブレット端末用アプリケーションを無償提供

内視鏡手術での進捗確認・指導に

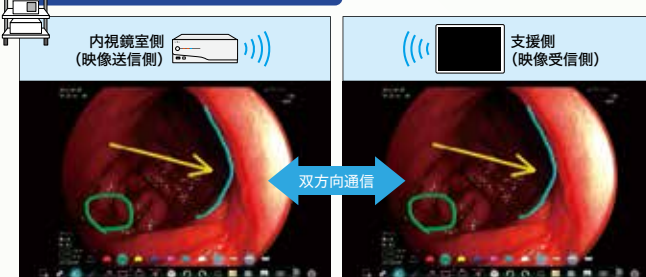

アンギオ検査での検査確認に

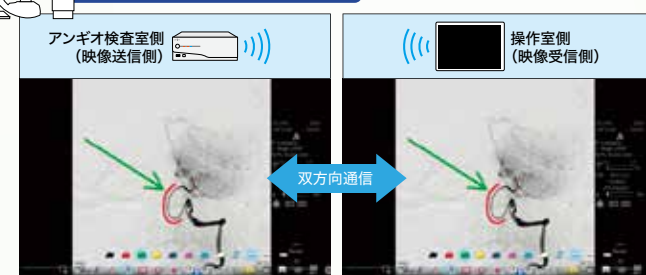

病理検査室と手術室を 画像と音声でむすぶ


術中迅速診断支援システム

ADMENIC IRD



即時性が求められる手術中の迅速診断を効率的にサポートします。病理検査室で診断した顕微鏡の迅速病理標本の画像を低遅延で手術室内のモニターに配信し、アノテーションと音声通話を交えて診断結果の確認が行えます。

- 検査映像を一時停止させ、アノテーションによる確実な指示が可能
- 双方向の音声通話に対応

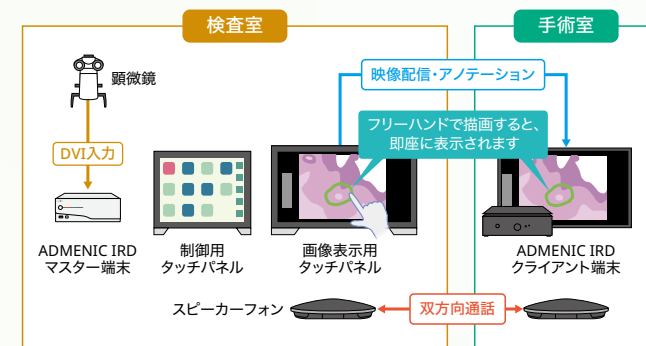

放射線検査室の検査映像を 簡単便利に一元管理

アンギオ映像 記録配信システム

ADMENIC RAD



検査室内の検査画像の一元管理を、簡単な操作で実現します。シングルプレーン、パイプレーンの2ch映像記録に対応します。また、PCを使用して記録したデータの視聴が行えます。

- アンギオ装置のフットペダルと連動した記録操作が可能
- 1回の検査で複数回記録しても、1つのファイルに結合して保存
- 記録データはNAS/サーバーで一括管理
- 高画質ライブ配信
- 管理ソフトで検索・視聴



コンテンツ管理



ライブ視聴




カット編集

顕微鏡歯科治療の必需品

映像記録&プレゼンテーションシステム

ADMENIC DVP2 Plus

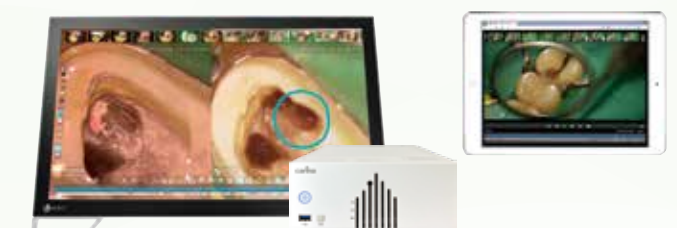

マイクロスコープによる治療の映像記録と、記録映像を使用した患者説明がシームレスに行えます。マルチファンクションタッチによる直感的な再生操作に加え、術前・術後比較、拡大や回転、アノテーション機能などを交えた質の高いプレゼンテーションが可能です。

- マイクロスコープの視点をそのまま映像で記録
- 「見せる」診療で、どのような診療を行ったかが明確
- 術前・術後比較、描画解説で顧客満足、安心感の向上
- 履歴はIDで管理され、過去の記録をライブラリ化
- クラウドアプリを利用して、別室や分院のMAC、タブレットPCで視聴



2画面比較



アノテーション



拡大



回転



ADMENIC DVP for Cloud

ONVIFトランスミッター

ONVIFトランスミッター

NVT Series

ONVIF®

ベッドサイドモニターや内視鏡などの映像信号をH.264/Motion JPEG形式に変換し、IPネットワークヘストリーム配信するユニットです。配信映像は、IPモニターや専用PCで再生でき、サーバーレスの環境が構築できます。

NVT-SDI

SDI+LAN




NVT-DVI

DVI-I+LAN


VESA規格対応

- ONVIF規格に対応し、検証対応済のIPカメラと混在したシステム構築が可能
- フルHD映像及び音声のネットワーク伝送が可能
- 低解像度ストリーム出力対応
- スルーアウト端子搭載

使用例1

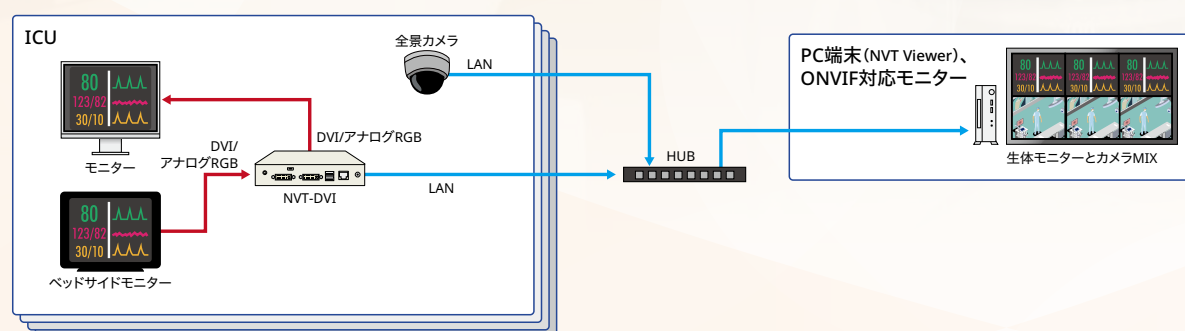

使用例2

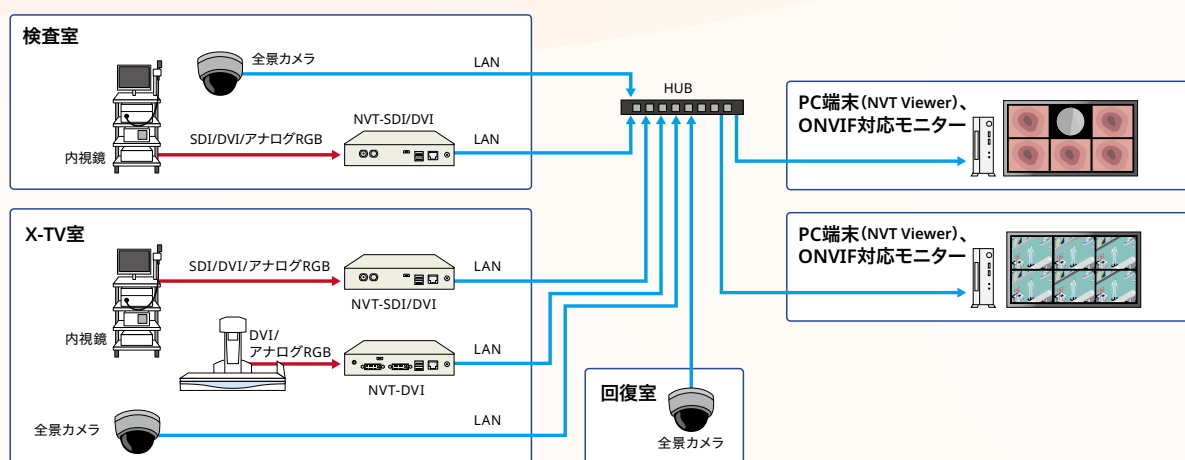

マルチビューソフトウェア

NVT Viewer



PCにインストールし、NVT SeriesやADMENIC NEX-LE/NEB2などの配信映像のマルチ画面再生が行えます。

- NVT Seriesやネットワークカメラなどの接続デバイスを最大100件登録可能
- RTSP/RTPストリームの受信、再生が可能
- 画面レイアウトを選択でき、最大16画面の同時再生が可能

【表示パターン例】



※分割画面数はPCスペックや動画ビットレートにより異なります。

業務用コンバータ

4Kコンバータ

CCBX-4K



12G-SDI 12G-SDI
3G-SDI 3G-SDI + 3G-SDI
HDMI

12G-SDIもしくは3G-SDI×4の入力信号フォーマットを、12G-SDI、3G-SDI、HDMI(4K、2K)に変換し、同時出力が可能な画面合成機能を搭載した4Kコンバータです。

- 12G-SDI、3G-SDI、HDMIの同時出力、HDMIは、4K・2K出力の選択が可能
- 12G-SDIのスルーアウト端子を搭載
- SDI入力したHD 4ソースを、1画面に合成し4Kと2Kで同時出力が可能
- 4K入力映像のダウンコンバート出力が可能

低遅延/壁面埋込型コンバータ

CWA Series

※ユニット型電源もしくは、ACアダプタは別売です。



CWA-DVI-SDI

DVI-D + SDI

VESA規格対応



CWA-RGB-SDI

D-SUB15(MINI) + SDI

VESA規格対応



CWA-NTSC-SDI

S/Composit Video + SDI

壁面コンセントスペース・シーリングペンダントに埋込可能です。映像入力端子の異なるモデルをラインアップし、内視鏡装置や生体モニター、ビデオ装置などの映像信号を3G-SDI/HD-SDI信号に変換できます。

【設置例】
汎用コンセント
ボックス、プレート
に適合



- ビデオ解像度信号の変換遅延は0フレーム(DVI-SDI、RGB-SDI)
- 最大2フレームの低遅延(スケーラー機能使用時のDVI-SDI、RGB-SDI、NTSC-SDI)
- WSXGA+、SXGA、XGA、SVGA、VGA(VESA規格準拠)解像度信号に対応(DVI-SDI、RGB-SDI)
- アップ/クロスコンバート、I/P変換、アスペクト変換が可能なスケーラーを搭載(DVI-SDI、RGB-SDI)
- アップコンバート、I/P変換、アスペクト変換が可能なスケーラーを搭載(NTSC-SDI)
- 装置特有の特殊解像度信号にも対応

低遅延/省スペース型コンバータ

CWB Series

※ACアダプタが付属します。



CWB-DVI-SDI

DVI-D + SDI

VESA規格対応



CWB-RGB-SDI

D-SUB15(MINI) + SDI

VESA規格対応

システムラック等に設置可能な据置きタイプです。映像入力端子の異なるモデルをラインアップし、内視鏡装置や生体モニターなどの映像信号を3G-SDI/HD-SDI信号に変換できます。

- ビデオ解像度信号の変換遅延は0フレーム
- アップ/クロスコンバート、I/P変換、アスペクト変換が可能なスケーラーを搭載
- スケーラー使用でも最大2フレームの低遅延
- 装置特有の特殊解像度信号にも対応

手術室向け映像ソリューション

手術室用モニター CuratOR®

ADMENICでコントロールされた医用映像を見やすく表示するための4K高輝度・高精細モニター、フルHD高輝度・高精細モニターなど、さまざまな機種をラインナップしています。

4Kモニター

EX3245H



- 32.0型
- 3840×2160px
- Mini LED/バックライト搭載
- AC・DC電源両対応
- 757.0×473.0×82.0mm/約10.8kg

EX3242



- 32.0型
- 3840×2160px
- 高輝度 850cd/m²
- 760.8×463.8×91.6mm / 約13.2kg

EX2742



- 27.0型
- 3840×2160px
- 高輝度820cd/m²
- 660×400×87mm/8.4kg

EX4342



- 42.5型
- 3840×2160px
- 高輝度 700cd/m²
- 974×567×79mm / 約17kg

フルHDモニター

EX3220



- 31.5型
- 1920×1080px
- 760×463×99mm / 約9.9kg

EX2721



- 27.0型
- 1920×1080px
- 660×400×87mm / 約8.5kg

3Dモニター

EX3242-3D



- 32.0型
- 3840×2160px
- 760.8×463.8×91.6mm / 約13.6kg

EX3220-3D



- 31.5型
- 1920×1080px
- 760×463×96mm / 約10.2kg

4Kレコーダー



CuratOR MIR-1


術野カメラや内視鏡、超音波装置などの医療機器を接続し、高画質で記録できるレコーダーです。2TBの内蔵SSDのほか、外付けUSB-HDD/SSDやNASに同時録画が可能です。

- 4K/60pで高画質に記録
- H.264とH.265の映像圧縮規格に対応
- 録画データに患者情報の紐づけが可能
- 12G-SDI、HDMI映像入力端子搭載
- 直感的な操作が可能な5インチのタッチパネルを搭載
- 録画操作に便利なフットスイッチをオプションで用意

サポート・保守


システムコーディネート

専任スタッフが、お客様のご要望や目的をヒアリングし、最適なシステム構成をご提案します。新規稼働だけでなく、稼働中の機器を有効活用するご提案や、将来の発展を見据えたシステム提案など、ADMENICだけでなく、他の機器も含めてトータルコーディネートいたします。

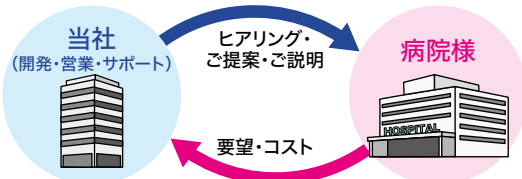

充実のサポート体制

国内各所にサポート拠点を有しており、トラブル発生時には、各地に常勤している専門スタッフが病院に駆けつけ対応します。※別途契約が必要です。

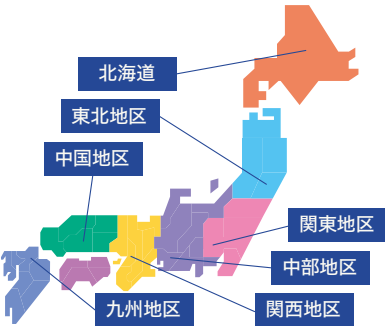

充実の保守メニュー

保守契約を締結いただくことで、システムをより安心してお使いいただけます。
※詳細はお問合せください。


● オンサイト対応

不具合発生時にご連絡をいただき、現地対応、障害切分けを実施します。




● リモートサポート

リモートによる保守サービスを用意しています。即座に運用状態やログを確認することで、より迅速なメンテナンス対応を行うことができます。
※別途契約が必要です。

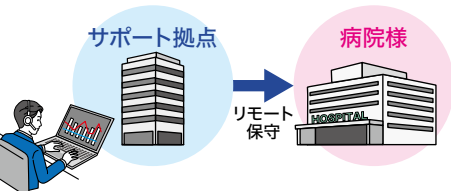

● 定期保守点検

導入後のシステムや機器を、常に最良の状態、長期間に渡り快適にご利用頂けるよう、定期的に機器点検や清掃、動作チェックを行います。

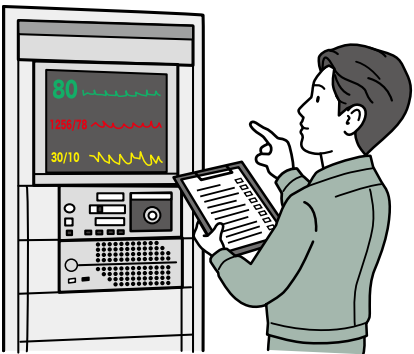

● 長期機器保証サービス

ハードウェア製品※は、2年間の標準保証期間を保守サービスにより、最長7年間に延長できます。
※当社製品のみ



● 24/365 電話受付対応

万が一の不測の事態にも迅速に対応できるよう、24時間365日、電話受付を行っています。



仕様・動作環境

CuratOR SC431 仕様

カメラヘッド	撮像素子	1/2.8型単板CMOS
	有効画素数 (横 x 縦)	3840 x 2160
	ズーム倍率	光学30倍電動ズーム
	焦点距離	f=Wide端4.5・Tele端135 mm
	水平画角	Wide端 約62.3・Tele端 約2.5°
	最近撮影距離	Wide端100・Tele端700 mm
	フィルター径	72 mm
	フォーカス制御	電動 (オート / マニュアル)
	アイリス制御	電動 (オート / マニュアル)
	パン回転範囲	±170°
	チルト回転範囲	±200°
	ロール回転範囲	±200°
	パン回転速度	8.6・0.05°/秒 7段階選択
	チルト回転速度	8.6・0.05°/秒 7段階選択
	ロール回転速度	30・0.2°/秒 7段階選択
	その他	内蔵マイク (モノラル)
機能	画質調整	露出モード、測光エリア、YUVカラーマトリクス、ホワイトバランス、シャープネス
	ゲイン	オート / マニュアル (0 - 51 db)
	シャッタースピード	59.94 Hz: 1/60 - 1/10000 50 Hz: 1/50 - 1/10000
	映像反転	上下左右反転
	映像出力端子	4K: HDMI, BNC (12G-SDI) 2K: HDMI, BNC (3G-SDI)
インターフェース部	ビデオ出力	4K (HDMI): 2160/59.94p, 2160/50p 4K (SDI): 2160/59.94p, 2160/50p 2K (HDMI): 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/50p, 1080/50i 2K (SDI): 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/50p, 1080/50i エンベデッドオーディオ (4K: HDMI, BNC, 2K: HDMI, BNC), ミニジャック
	音声出力端子	
	リモートコントロール	LAN, RS-232C, 赤外線リモコン
	電源	DC 24 V
	消費電力	77 W
その他	使用温度 / 湿度範囲	カメラヘッド: 0・35℃ / 20・80％ (結露なきこと) CCU: 0・40℃ / 20・80％ (結露なきこと)
	外形寸法 (突起部除く) (幅 x 高さ x 奥行)	カメラヘッド (ケーブル付・装着時): 161 x 211.5 x 213.7 mm CCU: 220 x 87.5 x 270 mm
	質量	カメラヘッド: 3.4 kg CCU: 3.0 kg
	カメラヘッド取付け孔	100 x 100 mm
	適合規格	CE / UKCA, CB, cTUVus, IEC60601-1, VCCI-A, FCC-A, CAN ICES (A), RoHS, WEEE

ADMENIC NEB110 仕様

ハードウェア仕様

映像入力	SDI		1920x1080/59.94p、1920x1080/59.94i、1280x720/59.94p、NTSC (720x480/59.94)
		形式	3G-SDI(SMPTE424M準拠)、HD-SDI(SMPTE 292M準拠)、SD-SDI(SMPTE 259M-C準拠)
		端子	BNCx1 (3G/HD/SD共用)
	DVIデジタル	対応フォーマット	1920x1080/59.94p、1920x1080/59.94i、1280x720/59.94p、NTSC (720x480/59.94) ※HDCP非対応
		対応VESAフォーマット	1680x1050(WSXGA+)、1280x1024(SXGA)、1024x768(XGA)、800x600(SVGA) ※垂直周波数は60Hz
		端子	DVI-Ix1 ※アナログRGBと排他利用
	アナログRGB	対応フォーマット	1920x1080/59.94i、1280x720/59.94p、NTSC (720x480/59.94)
		対応VESAフォーマット	1680x1050(WSXGA+)、1280x1024(SXGA)、1024x768(XGA)、800x600(SVGA) ※垂直周波数は60Hz
		端子	DVI-Ix1 ※DVIデジタルと排他利用
	Sビデオ	形式	NTSC
		端子	ミニDin4ピンx1
	コンポジットビデオ	形式	NTSC
		端子	BNCx1 (コンポジット)
映像出力	DVIデジタル	対応フォーマット	選択映像(SDI/DVIデジタル/アナログRGB/Sビデオ/コンポジットビデオ/スケーラ)のモニター出力 ※HDCP非対応
		端子	DVI-Ix1
デジタル音声入力		形式	エンベデッドオーディオ (SMPTE 299M/272M-A 準拠) ※ch1とch2のみ使用
アナログ音声入力			φ3.5mmステレオミニジャックx1 アンバランス 2ch (L/R)
音声入力レベル			最大2Vrms
アナログ音声出力			φ3.5mmステレオミニジャックx1 アンバランス 2ch (L/R) ※選択音声入力のモニタ出力 内蔵スピーカ×1 (操作音、アラーム音出力用)
USB			USB2.0準拠 (前面: タイプA×1、背面: タイプA×1) USB3.0準拠 (背面: タイプA×1)
シリアル通信ポート	形式		RS-232C信号レベル準拠 シリアルポート
	端子		D-Sub9ピン(オス)×1、ミニDin8ピン×1
外部モニター接続端子			DVI-Ix1
ネットワークインターフェース	形式		10Base-T、100Base-TX、1000Base-T
	端子		RJ-45モジュラコネクタx2
接点入力	形式		2回路
	端子		4端子台x1
電源電圧			ACアダプタ入力: AC100V(50/60Hz)
消費電力			約37W 最大約47W
動作温度範囲			5〜40℃ (結露なきこと)
外形寸法			217.6(W)×42.4(H)×280(D) mm
質量			約2.7kg

対応ストリーム仕様

符号化形式	ISO/IEC 14496-10(H.264/AVC) High Profile level 4.2 対応
対称コーデック	1920x1080/59.94p, 1440x1080/59.94p, 1920x1080/59.94i, 1440x1080/59.94i, 1280x720/59.94p, 720x480/59.94i
映像ビットレート	1920x1080/59.94p HWエンコード：6Mbps～24Mbps (High Profile Level 4.2) 1920x1080/59.94i, 1440x1080/59.94i, 1280x720/59.94p HWエンコード：2Mbps～24Mbps (High Profile Level 4.0) 720x480/59.94i SWエンコード：1Mbps～10Mbps (High Profile Level 3.0) HW(SD)エンコード：512kbps～5Mbps (Main Profile Level 4.0)
GOP構造	IBBP (Closed GOP)
音声符号化形式	AAC (LC) 2ch/48kHz
音声ビットレート	64k, 96k, 128k, 192k, 256k, 320k, 384kbps
多重化	MPEG-2 TS/M4P
ストリーミングプロトコル	RTSP/RTSP, SRTP
動画配信方式	ユニキャスト/マルチキャスト

ADMENIC NEB740 仕様

ハードウェア仕様

SDI映像入力	対応フォーマット	4096×2160 60p/59.94p, 3840×2160 60p/59.94p, 3840×2160 30p/29.97p, 3840×2160/60p/59.94p (1920×1080/59.94p x4, Level A/B-DL, Square division), 3840×2160/30p/29.97p (1920×1080/29.97p x4, Square division), 1920×1080 60p/59.94p, 1920×1080 60p/59.94i 1920×1080 30p/29.97p, 1280×720/59.94p, NTSC (720×480 59.94)
	形式	12G-SDI 10-bit (SMPTTE ST 2082準拠) 6G-SDI 10bit (SMPTTE ST 2081準拠) 3G-SDI 10-bit (SMPTTE 424M 準拠) HD-SDI 10-bit (SMPTTE 292M 準拠) SD-SDI 10-bit (SMPTTE 259M-C 準拠)
	端子	BNC×4
SDI映像出力	対応フォーマット	4MX出力時: 1920×1080 59.94p (Level A) スルー出力時: 入力と同じ (4K入力時は1080pに縮小されて出力)
	形式	3G-SDI 10-bit (SMPTTE 424M 準拠)
	端子	BNC×1
デジタル音声入力 アナログ音声入力		SDIエンベデッドオーディオ (SMPTTE 299M準拠) φ3.5mmステレオミニジャック×1 アンバランス 2ch (L/R)
USB		USB外部ストレージ接続用: USB3.0準拠 (前面: タイプA×2) USB3.0準拠 (背面: タイプA×2) USB2.0準拠 (背面: タイプA×2)
シリアル通信ポート	形式 端子	RS-232C信号レベル準拠 シリアルポート D-Sub9ピン(オス)×2
外部モニター接続端子		Displayport×1
音声出力		φ3.5mmステレオミニジャック×1 内蔵スピーカ×1 (操作音、アラーム音出力用)
ネットワーク	形式	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
インターフェース	端子	RJ-45モジュラコネクタ×3
接続入力	形式 端子	入力3回路 / 出力なし 6極端子×1
外付け電源スイッチ用端子 電源電圧		φ3.5mmミニジャック×1 ACアダプタ入力: AC100V/50/60Hz ※必ず同梱の専用ACアダプタをご使用ください
消費電力		最大約165W
動作温度範囲		5～40℃ (結露なきこと)
外形寸法		260(W)×90.2(H)×283.0(D)(mm (突起部含む)) 260(W)×88.0(H)×271.3(D)(mm (突起部除く))
質量		本体: 約4kg

対応ストリーム仕様

4K(12G)モード / 4K(3G×4)モード 4K映像	符号化形式	ISO/IEC 14496-10 (H.264/AVC) Profile: High Level: 5.1/5.2 ISO/IEC23008-2 (H.265/HEVC) Profile: Main Level: 5/5.1
	対応フォーマット	3840×2160 59.94p/29.97p
	ビットレート	AVC: 8~96Mbps HEVC: 4~80Mbps
	エンコード数	4K(12G)モード: 1 ※SD1 4K(3G×4)モード: 1
4K(12G)モード / 4K(3G×4)モード FHD映像 (ダウンコンバート)	符号化形式	ISO/IEC 14496-10 (H.264/AVC) Profile: High Level: 4/4.2
	対応フォーマット	3840×2160 59.94p/29.97p
	ビットレート	2~24Mbps
	エンコード数	4K(12G)モード: 2 (59.94pまで対応) ※SD1/2 2 (29.97pまで対応) ※SD1/3/4 4K(3G×4)モード: 1 (59.94pまで対応) ※SD1/3/4
4K(3G×4)モード SD映像	符号化形式	ISO/IEC 14496-10 (H.264 / AVC) Profile: High Level: 3/3.1
	対応フォーマット	720×480 59.94p/29.97p
	ビットレート	1~8Mbps
	エンコード数	1
FHDモード FHD映像	符号化形式	ISO/IEC 14496-10 (H.264/AVC) Profile: High Level: 4/4.1 ISO/IEC23008-2 (H.265/HEVC) Profile: Main Level: 4/4.1
	対応フォーマット	1920×1080 59.94p
	ビットレート	AVC: 2~24Mbps HEVC: 1~20Mbps
	エンコード数	4
FHDモード SD映像	符号化形式	ISO/IEC 14496-10 (H.264/AVC) Profile: Main Level: 3/3.1
	対応フォーマット	720×480 59.94p/29.97p
	ビットレート	1~8Mbps
	エンコード数	4
各モード FHD映像 (4MIX)	符号化形式	ISO/IEC 14496-10 (H.264/AVC) Profile: High Level: 4/4.2 ISO/IEC23008-2 (H.265/HEVC) Profile: Main Level: 4/4.1
	対応フォーマット	1920×1080 29.97p
	ビットレート	AVC: 2~24Mbps HEVC: 1~20Mbps
	エンコード数	1
GOP構造		IBBP (Closed GOP)
音声符号化形式		MPEG-4 AAC (LC70ファイル) 2ch オーディオサンプリング周波数: 48kHz
音声ビットレート 多量化		64k, 96k, 128k, 192k, 256k, 384kpbs
ストリーミングプロトコル		MPEG-2 TS/MP4 RTSP/RTSP, SRT
動画配信方式		ユニキャストマルチキャスト

製品構成

●本体 ●ACアダプタ ●ACケーブル ●ゴム足 ●マニュアル・保証書

ADMENIC NEB740 寸法图(单位:mm)

The technical drawing shows the front and side views of the ADMENIC NEB740. The front view shows a width of 260mm and a height of 90.2mm. The side view shows a depth of 271.3mm and a height of 111.7mm. The front view also shows a height of 88mm for the main body and a height of 90.2mm for the base. The side view shows a depth of 45.2mm for the front panel and a depth of 40mm for the main body. The front panel has a circular button and two rectangular buttons. The side view shows a 2xM4 screw with a maximum depth of 16.0mm. The front view also shows a circular button and two rectangular buttons. The side view shows a 2xM4 screw with a maximum depth of 16.0mm.

製品構成

●本体 ●ACアダプタ、ACケーブル ●マニュアル・保証書 ●使用許諾契約書

ADMENIC NEB110 寸法図(単位:mm)

The technical drawing shows the ADMENIC NEB110 device from two perspectives. The front view on the left shows a rectangular unit with a width of 217.6 mm. The side view on the right shows a depth of 45 mm and a total height of 294 mm. The front panel has a width of 280 mm and a height of 190 mm. The side panel has a width of 26 mm and a height of 42.4 mm. The bottom of the device is 50.4 mm high. The front panel features a display screen, several buttons, and a power switch.

前面

217.6

側面

294

280

190

45

26

42.4

50.4

8.8

NVT Series 仕様

		NVT-SDI	NVT-DVI
映像入力	SDI	BNC (3G/HD/SD共用) x1	-
	DVIデジタル/アナログRGB ※排他利用		DVI-Ix1 ※HDCP非対応
対応フォーマット		1920x1080/59.94p/60p/50p、 1920x1080/29.97p/30p/25p、 1920x1080 59.94i/60i/50i、 1280x720 59.94p/60p/50p、 1280x720 59.94i/60i/50i、 720x480/59.94i、720x576/50i 720x480/59.94i、720x576/50i	1920x1080/59.94p/60p/50p、 1920x1080 59.94i/60i/50i、 1280x720 59.94p/60p/50p、 720x480/59.94i、720x576/50i VESAフォーマット (60Hzのみ) : 1920x1200(WUXGA)、1600x1200(UXGA)、 1680x1050(WXGA+)、1400x1050(SXGA+)、 1366x768、1360x768、1280x1024(SXGA)、 1280x960、1280x768(WXGA)、1024x768(XGA)、 848x480、800x600(SVGA)、640x480(VGA) ※H.264エンコード使用時、1920x1200、 1600x1200はdot by dotモード非対応
映像出力 (スルー)	SDI	BNC (3G/HD/SD共用) x1	-
	DVIデジタル/アナログRGB ※排他利用	-	DVI-Ix1 ※HDCP非対応
音声入力レベル		最大1Vrms	
音声入力端子		ステレオミニx1	
ネットワークインターフェース		RJ-45x1	
エンコード フォーマット	映像	圧縮方式: H.264 (Baseline Profile)、MotionJPEG (Baseline) 解像度: (default profile) 1920x1080、1280x720、640x480、640x360 (sub profile) 640x360、320x240、320x184	
	音声	圧縮方式: AAC/G.711	
配信ストリーム数 (目安)		14Mbps: 8ストリーム 8Mbps: 14ストリーム 4Mbps: 20ストリーム	
電源電圧		ACアダプタ入力: AC100V (50/60Hz) 本体入力: DC12V	
消費電力		最大15W	最大18W
外形寸法 (突起物除く)		170(W) x 34(H) x 120(D) mm	170(W) x 34(H) x 120(D) mm
質量		約450g	約510g

NVT Series 寸法図(単位:mm)

※図はNVT-SDI

The technical drawing shows two views of the NVT-SDI monitor. The top view (天面) is a rectangle with a width of 170 mm and a height of 120 mm. It shows two mounting holes at the bottom. The front view (前面) shows the monitor's bezel with a width of 170 mm and a height of 34 mm. It features a Q.A. logo, a power button, and two input buttons.

天面

前面

120

170

34

Q.A.

CWA Series 仕様

	CWA-DVI-SDI	CWA-RGB-SDI	CWA-NTSC-SDI
映像入力	DVI-Dデジタル ※HDCP非対応	DVI-D×1 ※デジタル信号のみ	-
アナログRGB Sビデオ	-	ミニD-SUB15ピン×1	-
コンポジットビデオ	-	-	ミニDin 4ピン×1 ※コンポジットビデオと排他利用 BNC(コンポジット)×1 ※Sビデオと排他利用
対応フォーマット	1920×1080/59.94p、1920×1080/59.94i、 1280×720/59.94p、720×480/59.94i VESAフォーマット:1680×1050/60Hz (WSXGA+)、 1280×1024/60Hz (SXGA)、1024×768/60Hz (XGA)、 800×600/60Hz (SVGA)、640×480/60Hz (VGA)		NTSC形式
映像出力	SDI	BNC(3G/HD共用)×1	
対応フォーマット	1920×1080/59.94p Level-A/B、1920×1080/59.94i ※音声は非対応		
電源	12V電源端子台(推奨ユニット型電源の詳細はお問い合わせください)、DCジャックのどちらかを使用 ※電源別売		
消費電力	5W以下		
外形寸法 (BNCケーブル除く)	48(W)×110(H)×56(D)mm	48(W)×110(H)×56(D)mm	48(W)×110(H)×64(D)mm
質量	135g	134g	139g
その他	オプション:ACアダプタ(1台用)/(3台用)、DC電源延長ケーブル(20m)		

CWA Series 寸法図(単位:mm)

※図はCWA-DVI-SDI

The drawing shows two views of the CWA Series DVI-SDI converter. The front view (正面) shows a rectangular unit with a DVI connector on the left and an SDI connector on the right. Dimensions are: total width 110mm, DVI connector width 69.5mm, SDI connector width 83.5mm, and a mounting bracket width of 48mm. The side view (側面) shows the unit's profile with a height of 120mm and a depth of 43mm.

View	Dimension	Value (mm)
正面 (Front View)	Total Width	110
	DVI Connector Width	69.5
	SDI Connector Width	83.5
	Mounting Bracket Width	48
側面 (Side View)	Height	120
	Depth	43

CWB Series 仕様

	CWB-DVI-SDI	CWB-RGB-SDI
映像入力	DVI-Dx1 ※HDCP非対応 ※デジタル信号のみ	-
アナログRGB	-	ミニD-SUB15ピンx1
対応フォーマット	1920x1080/59.94p、1920x1080/59.94i、1280x720/59.94p、720x480/59.94i VESAフォーマット：1680x1050/60Hz (WXGA+)、1280x1024/60Hz (SXGA)、 1024x768/60Hz (XGA)、800x600/60Hz (SVGA)、640x480/60Hz (VGA)	
映像出力	SDI	BNC (3G/H/D共用) x1
対応フォーマット	1920x1080/59.94p Level-A/B、1920x1080/59.94i ※音声は非対応	
電源	AC100V 50/60Hz ※ACアダプタ付属	
消費電力	最大5.3W	
外形寸法 (BNCケーブル除く)	102(W) x 32(H) x 55(D) mm	102(W) x 32(H) x 55(D) mm
質量	155g	154g
その他	固定用金具付属 本体背面にDINレール取付板の装着が可能	

CWB Series 寸法図(単位:mm)

※図はCWB-DVI-SDI

The technical drawing shows two views of the CWB Series monitor. The top view is a rectangle with a width of 102mm and a height of 55mm. It has two mounting holes at the bottom. The front view shows the monitor's face with a width of 102mm and a height of 32mm. It features a central display area, a power button, and other controls on the right side.

CCBX-4K仕様

入力端子	12-SDI 3G-SDI_1	BNCx1
	3G-SDI_2~4	BNCx各1
出力端子	スルーアット端子	BNCx1
	12G-SDI	BNC x1
	3G-SDI	BNC x1
	HDMI	HDMI-A端子x1
入力信号	12-SDI (SDI_1入力端子のみ)	4096x2160/59.94p, 3840x2160/59.94p YUV422 10bit (SMPT 2082-1準拠)
	3G-SDI_1~4	4096x2160/59.94p (2048x1080/59.94p , Level A/B-DL, SQD, 2SI) 3840x2160/59.94p (1920x1080/59.94p , Level A/B-DL, SQD, 2SI) 4096x2160/29.97p (2048x1080/29.97p , SQD) 3840x2160/29.97p (1920x1080/29.97p , SQD) ※SQD/2SIのAuto Linkは非対応 1920x1080/59.94p/59.94i/29.97p HD-SDI YUV422 10-bit (SMPT 424M 準拠)、 3G-SDI YUV422 10-bit (SMPT 292M 準拠)
出力信号	スルーアット端子	SDI_1入力のスルーアット信号
	12G-SDI	3840x2160/59.94p YUV422 10bit (SMPT 2082-1準拠) ※12G/3G-SDI 1入力端子のみに、3G/HD-SDI信号を入力した場合は、全出力は1080pとなります。 ※エンベデッドオーディオ非対応
	3G-SDI	1920x1080/59.94p YUV422 10bit(SMPT 424M 準拠) ※Level B, エンベデッドオーディオ非対応
	HDMI	3840x2160/59.94p, 1920x1080/59.94p ※オーディオ非対応
入出力遅延		最大1.57フレーム(プロGRESSIVE信号入力時) 最大3.57フレーム(INTERLACE信号入力時)
電源		ACアダプタ入力: AC100-240V (50/60Hz) 本体入力: DC12V
消費電力		最大1.44W 12V/1.2A
外形寸法 (突起物除く)		170(W) x 29.5 (H) x 160 (D) mm
質量		約600g

※4096×2160入力時はサイドカット表示となります。
 ※12G/3G-SDI_1入力端子に12G-SDI信号を入力した場合は、4画面合成は行えません。
 各出力はフル画面で表示します。

CCBX-4K 寸法図 (単位:mm)

The technical drawing shows the CCBX-4K unit from two perspectives. The top view is a rectangle with a width of 160 mm and a height of 170 mm. On the left side, there are four chairs and two circular markers. On the right side, there are two chairs. The side view shows a unit with a total height of 335 mm. The front panel has a height of 295 mm. The base has a width of 50 mm and a depth of 55 mm. The side panel has a height of 175 mm. The unit is shown with a chair on the left and a chair on the right.

CXS Series 仕様

入出力端子仕様

		CXS-2424-12G	CXS-1616-12G
入力端子	12-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, 5D-SDI	75Ω BNC端子×24	75Ω BNC端子×16
出力端子	12-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, 5D-SDI	75Ω BNC端子×24 ※本体電源投入時のみ有効	75Ω BNC端子×16 ※本体電源投入時のみ有効
ネットワーク インターフェース	形式 端子	100Base-T, 1000Base-T	
USB端子 (メンテナンス用)		RJ-45 モジュロコネクタ 前面: USBタイプA x1, Micro-USB (Micro-B) 端子 x1 背面: USBタイプA x1, Micro-USB (Micro-B) 端子 x1	

入出力信号仕様

入力信号	対応フォーマット
	4096×2160/59.94p/60p, 3840×2160/59.94p/60p, 3840×2160/29.97p/30p, 1920×1080/59.94p/60p, 1920×1080/59.94p/60i, 1920×1080/29.97p/30p, 1280×720/59.94p, 720×480/59.94p
形式	12G-SDI, 6G-SDI (SMPTTE ST2082/ST2081 準拠) 3G-SDI Level-A/B (SMPTTE ST424, ST425 準拠) HD-SDI (SMPTTE ST292 準拠) SD-SDI (SMPTTE ST259-C 準拠)
出力信号	対応フォーマット
	4096×2160/59.94p/60p, 3840×2160/59.94p/60p, 3840×2160/29.97p/30p, 1920×1080/59.94p/60p, 1920×1080/59.94p/60i, 1920×1080/29.97p/30p, 1280×720/59.94p, 720×480/59.94p
形式	12G-SDI, 6G-SDI (SMPTTE ST2082/ST2081 準拠) 3G-SDI Level-A/B (SMPTTE ST424, ST425 準拠) HD-SDI (SMPTTE ST292 準拠) SD-SDI (SMPTTE ST259-C 準拠)
スケーリング機能	入力信号: 3840×2160/59.94p/60p, 4096×2160/59.94p/60p 出力信号: 1920×1080/59.94p/60p チャンネル数: 6ch ※4096×2160入力時は3840×2160にサイドカット後、1920×1080へダウンスケール ※フレームレートは入力とも59.94pに60pに2ch毎に固定 ※スケーラー使用時、エンベッドメントオプションは使用不可
入出力遅延	スケーラー未使用時: 0フレーム スケーラー使用時: 0.01フレーム未満

仕様

電源	ACアダプタ入力: AC100 (50/60Hz) 本体入力: DC12V	
消費電力	最大約70W	最大約60W
外形寸法 (突起物除く)	430 (W) × 88 (H) × 260 (D) mm	
質量	約5.6kg	約5.1kg

CXS Series 寸法図 (単位:mm)

前面

430

80

側面

260

39

50

19

The technical drawing shows the front and side views of the CXS Series device. The front view is a rectangle with a width of 430 mm and a height of 80 mm. The side view shows a depth of 260 mm. The front view also shows a central rectangular cutout with a width of 19 mm and a height of 50 mm. The side view shows a top flange of 39 mm and a bottom flange of 19 mm. The central cutout in the side view is represented by two circular patterns.