carina
An EIZO Group Company

MEDIASYNERGY STB2

セットトップボックス

型番 : MS-STB2

■HD対応 セットトップボックス

サーバーから配信される映像データを、ディスプレイに表示するためのセットトップボックスです。
設置性に優れ、ディスプレイが壁掛けでも、スタンドキャスターでも、きれいに設置することができます。

- 配信サーバーから送信される、H.264形式のストリームを受信しながら、デコードし、映像信号を出力
- 映像出力端子に、HDMIとアナログRGBを搭載
- アップ/ダウンコンバート機能により、HD映像のSD対応ディスプレイへの表示、SD映像のHDMI出力が可能
- RS-232コマンドパススルー機能搭載
- 24時間稼働対応、ファンレス設計

≫ハードウェア仕様

映像出力	HDMI	対応フォーマット	最大1920×1200/59.94p/60p
		形式	HDMI形式 ※HDCP非対応
		端子	HDMIタイプA×1
	アナログRGB	対応フォーマット	最大1920×1200/59.94p/60p
		端子	ミニD-Sub 15ピン
デジタル音声入力		形式	HDMIエンベデッドオーディオ ※ch1とch2のみ使用
アナログ音声出力		形式	アンバランス 2ch (L/R)
		端子	ステレオミニジャック×1
ネットワークインターフェース		形式	10Base-T、 100Base-TX、 1000Base-T
		端子	RJ-45モジュラコネクタ×2
シリアル通信ポート		形式	RS-232信号レベル準拠 シリアルポート
		端子	D-Sub9ピン(オス)×1
USB ※機能拡張用		形式 / 端子	USB2.0準拠 (タイプA×2) USB3.0準拠 (タイプA×1)
電源電圧			DC12V 1.6A
消費電力			最大約24W
動作温度範囲			5～40℃ (結露なきこと)
外形寸法 (突起物除く)			195(W)×44(H)×188(D) mm
質量			約1.4kg

MEDIASYNERGY STB2 前面/背面図

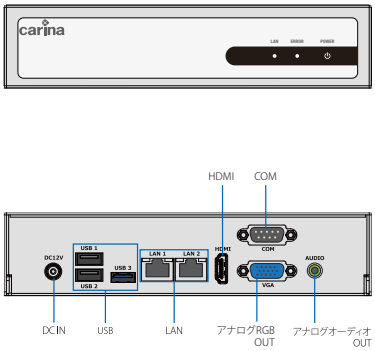

≫対応ビデオフォーマット

Video Codec	Container	Video Size/Frame rates	Aspect	Bit rates
H.264	MPEG2-TS	1920×1080/59.94i、 1920×1080/23.97p	16:9	6～24 *Mbps
		1440×1080/59.94i、 1440×1080/23.97p	16:9	5～24 *Mbps
		1280×1080/59.94p、 1280×1080/29.27p、 1280×1080/23.97p	16:9	4～24 *Mbps
		720×480/59.94p、 NTSC (720×480/59.94i)	16:9	2～10Mbps
		720×480/59.94p、 NTSC (720×480/59.94i)	4:3	2～10Mbps

※動画ファイル(24Mbps) によっては、再生できない場合があります。

≫対応オーディオフォーマット

Audio Codec	Sampling freq	Bit rates max(kbps)
MPEG1 Audio Layer2	32/44.1/48 kHz	384
AAC	32/44.1/48 kHz	384

≫対応静止画フォーマット

JPEG、PNG

≫製品構成

●本体 ●ACアダプタ ●ACケーブル 赤外線 ●赤外線リモコン/受光部(USB接続) ●VESA取付ブラケット ●マニュアル・保証書

2019年4月現在
PSY1903182